

# YUME

床面強度に関して

※本製品の重さは156kgです。

設置床部分の補強は十分に行ってください。

- ・木製床の場合 ベニヤ厚30mm以上(15mm板2枚重ね以上)、床補強材30mmピッチ以下
- ・モルタル床の場合 モルタル厚50mm以上
- ・特殊な床(石張り等)の場合 設定位置に上記の強度を確保した土台が必要です。


床面がタイル及びガラス仕上げの場合

床面仕上げがタイル等の素材の場合、本体固定時のボルトの締め込みにより、「割れ」が発生します。この場合、取付部分は合板、モルタル等の素材にしてください。なお、本体と床との接触面はφ50のアルミ板、5ヶ所です。ベース全面が床と接触しているわけではありません。  
 ①ベース外縁ラインに沿って、内側のタイル又はガラスをはく離します。これはく離作業は入念に行ってください。はく離部分が見える可能性があります。  
 ②はく離した部分の内側にコンパネを敷きます。コンパネは、周囲のタイル、ガラスよりも高くするようにはしてください(2~3mm以内)。


## 仕様

品番	EX-YML(R)/SU-YM
外形寸法	W760×D1965×H975mm
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	380/480W
質量	156kg

## 施工配管図

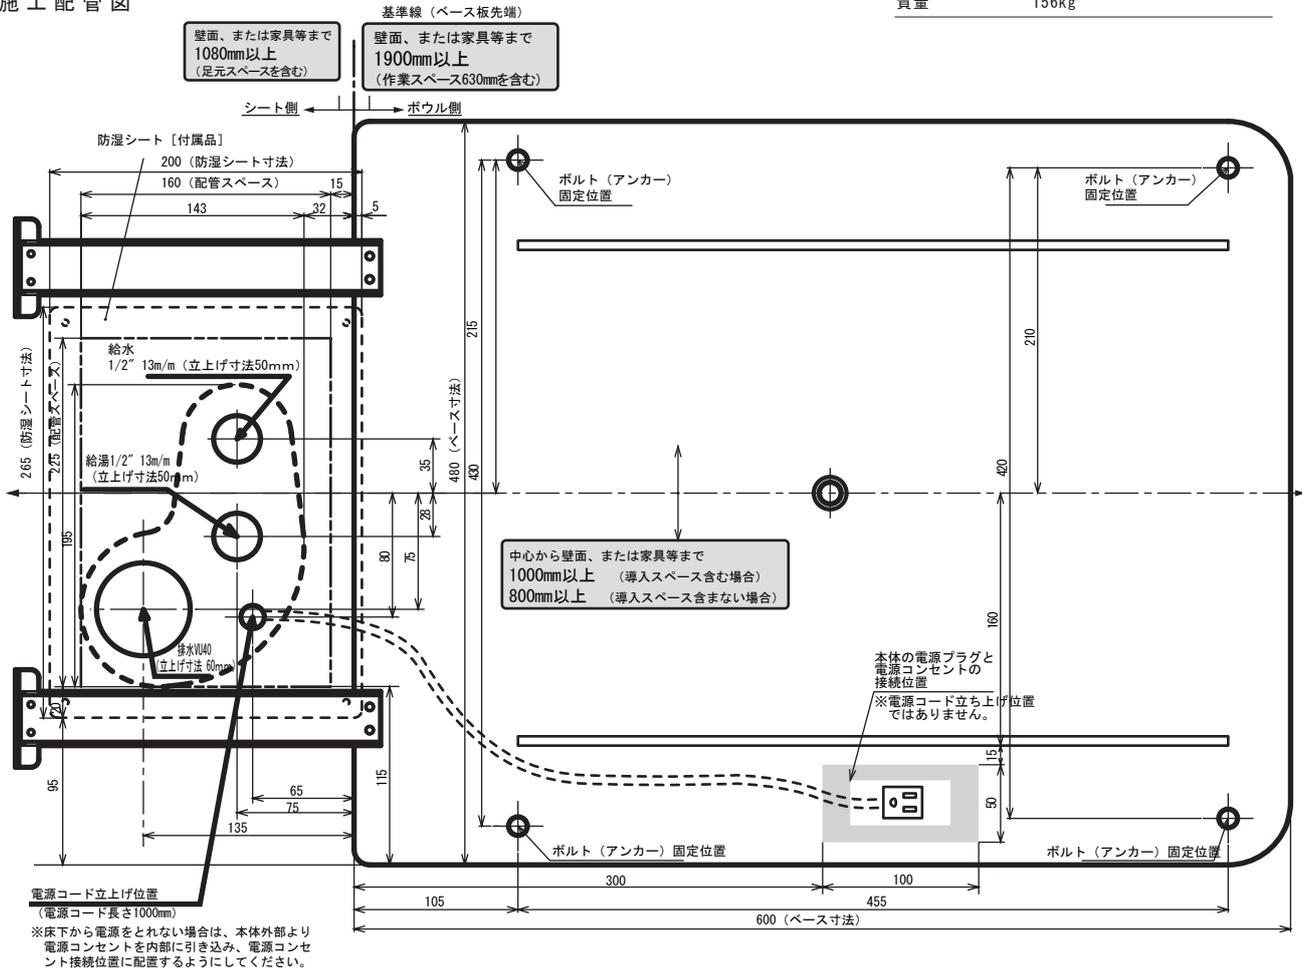

## 寸法図 (単位: mm)

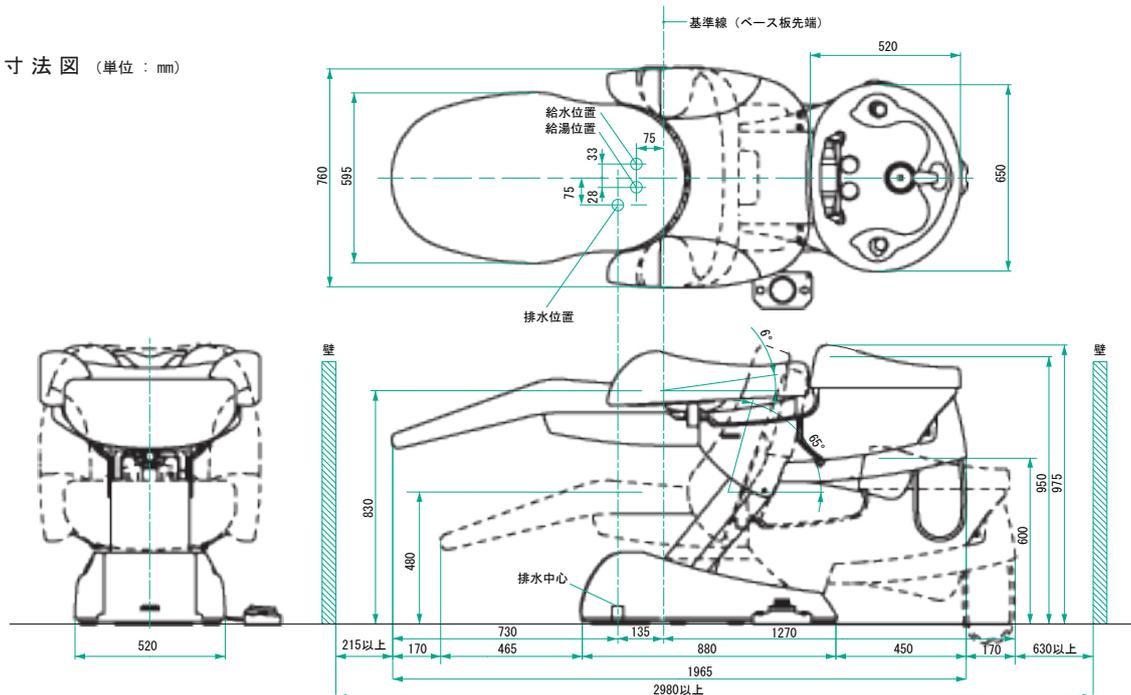

※背もたれを起した状態で最高位置に上昇させた場合、全高は1325mmとなります。