
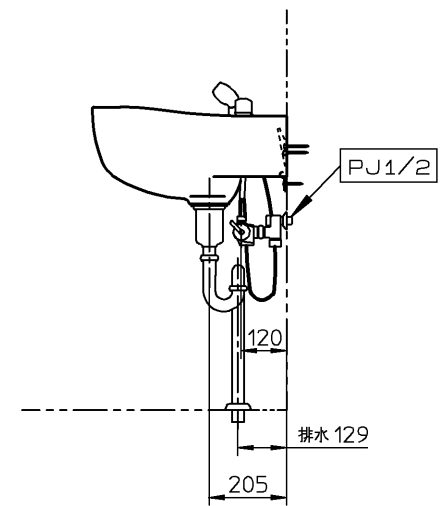
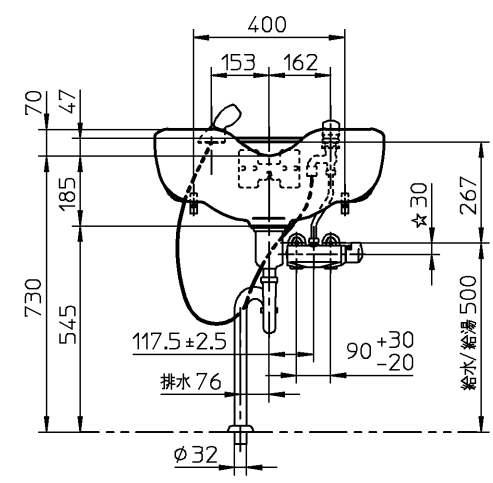


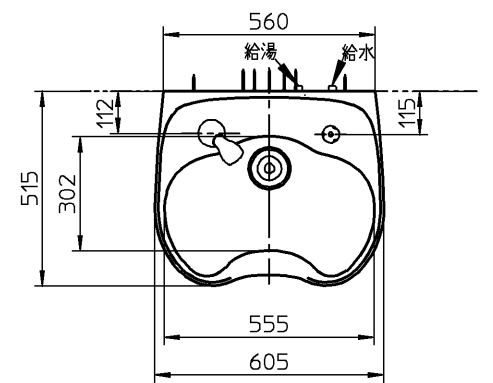


器具明細		
品番	品名	数
S305DNU	洗髪器	1
※1 TL45SR	セット金具一式	1
※1：TL45SRの内訳		
TL12C	立水栓	1
TL45	サーモスタット	1
T8C	壁止金具	1
TK305ESN	床排水金具	1
TK305H	バックハンガー	1
※1：塩ビ管および鋼管接続の場合（追加部材）		
TH500P32	排水配管用アダプター（塩ビ管用カバー付）	1
TH500-32R	排水配管用アダプター（鋼管用カバー付）	1

<床排水金具>
：配管別に必要部材（排水配管アダプター）を選択してください。
TH500P32：40塩ビ管（VP/VU） 乾式工法にかぎります。
TH500-32R：32A鋼管（R1 1/4）
30鉛管 排水配管用アダプターは必要ありません。

<サーモスタット>
：-5から-20の間は、フィルターふたを外して脚を取付けてください。
：☆印寸法は、給水・給湯の心々90の場合です。

<壁止金具><バックハンガー>
：乾式工法の場合、取り付け強度を保つため、下地に12mm以上（耐水合板または、硬質石膏ボード等）、補強板に24mm以上のJAS規格合板相当をお使いください。下地に鋼材を用いて補強を行なう場合はリップ溝形鋼：JIS G 3350（C形チャンネル）3.2mm以上をご使用ください。
：詳細は、設計施工資料集をご参照ください。Web版/設計施工資料集はCOM-ET（<http://www.com-et.com/>）のカタログタブより閲覧できます。
：取付面がコンクリート、モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04060（φ8、10個1組）」を別途手配してください。

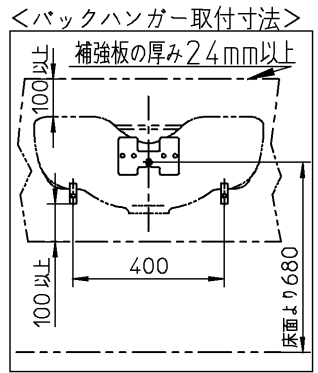

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO		単位 mm	名称
製図 久保	検図 杉原 有久	日付 18-01-11	尺度 1：20
備考			品番 76S305DNU=000049