


器具明細		
品番	品名	数
S305DNU	洗髪器	1
※1 TL45PR	セット金具一式	1
※1：TL45PRの内訳		
TL12C	立水栓	1
TL45	サーモスタット	1
T8C	壁止金具	1
TK305EPN	壁排水金具	1
TK305H	バックハンガー	1

<壁排水金具>
：配管別に必要部材を下表に示しますので、別途手配してください。
※40塩ビ管は、乾式工法にかぎります。

配管	32A銅管 (R1 1/4)	※40塩ビ管 (VP/VU)	30鉛管
必要部材	TH500-32	TH500P32	---
排水配管用アダプター	TH500-32	TH500P32	---

<サーモスタット>
：ー5からー20の間は、フィルターふたを外して脚を取付けてください。
：☆印寸法は、給水・給湯の心々90の場合です。

<壁止金具><バックハンガー>
：乾式工法の場合、取り付け強度を保つため、下地に12mm以上
（耐水合板または、硬質石膏ボード等）、補強板に24mm以上のJAS
規格合板相当をお使いください。下地に鋼材を用いて補強を行なう場合は
リップ溝形鋼：JIS G 3350（C形チャンネル）3.2mm以上
をご使用ください。
：詳細は、設計施工資料集をご参照ください。Web版/設計施工資料集は
COM-ET（<http://www.com-et.com/>）の
カタログタブより閲覧できます。
：取付面がコンクリート、モルタルなどの場合は、樹脂プラグ
「HH04060（φ8、10個1組）」を別途手配してください。

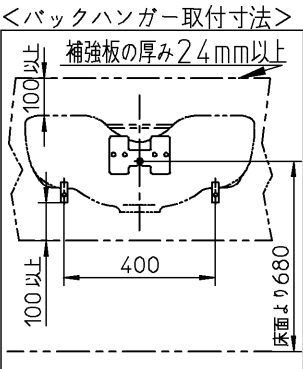

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

製図 北川		検図 杉原 有久		単位 mm	名称
備考		日付 17-12-22		尺度 1：20	洗髪器
					品番
					図番 76S305DNU=000047