

BOSE

PROFESSIONAL



NEW

Veritas

スマートミキサーアンプ

BGMにBluetoothの利便性を。

商業空間に高品質なプロサウンドと、
いままでにない手軽さを提供。

ラテン語で「真実」を意味する「Veritas」シリーズは、商業施設の現場で真に求められる手軽さと高品質なサウンドを兼ね備えたスマートミキサーアンプです。省スペースでありながら商業施設に必要な十分なパワーを提供し、プレミアムなBGM、呼び出し放送、マルチメディア再生を実現。Bluetooth® 5.0 ワイヤレス入力と、クイックスタートQRコードを備えた直感的なOLEDスクリーンにより、どなたでも簡単にセットアップが可能です。Bose Professional スピーカーに合わせて最大30種類のプリセットEQを内蔵しており、簡単に音質を最適化。さらに、リモート・コントローラーと付属のブラケットにより、どこにでも設置できる柔軟性を提供します。

Veritas アンプは4つのモデルをラインナップ。必要なパワー、性能、柔軟性に応じてお選びいただけます。

2025年8月発売開始

ハーフラック

Hi Veritas 1100BH 100W×1ch
Lo Veritas 250BL 50W×2ch

¥96,800 (税込/台)
¥85,800 (税込/台)



Hi Veritas 2160BH 160W×2ch
Lo Veritas 2160BL 160W×2ch


¥165,000 (税込/台)
¥148,500 (税込/台)

Bluetooth接続でケーブルフリー、 付属の金具で設置も省スペースに。

お店のレジ周りやバックヤードなど限られたスペースで置き場に困るアンプ。
Veritas シリーズは、同梱のマウント金具2個を使ってレジカウンターの天板裏や
テーブルの下、TV モニターの裏などに取り付けが可能。Bluetoothにより音源機器
との有線接続から解放されたことでデッドスペースを有効活用した設置ができます。




カフェ・サロンなど 一般的なBGMシステム例

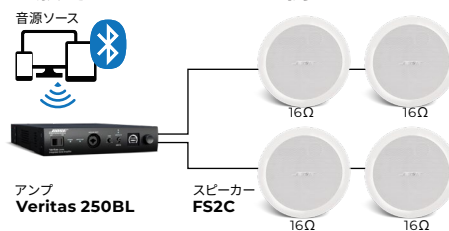

(例: 50平米程度・天井高2.7mの小規模店舗)




アパレル・スポーツバーなど 迫力あるBGMシステム例

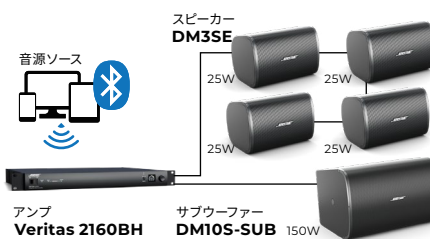

(例: 160平米程度・天井高3.3mの中規模店舗)



フロントパネル

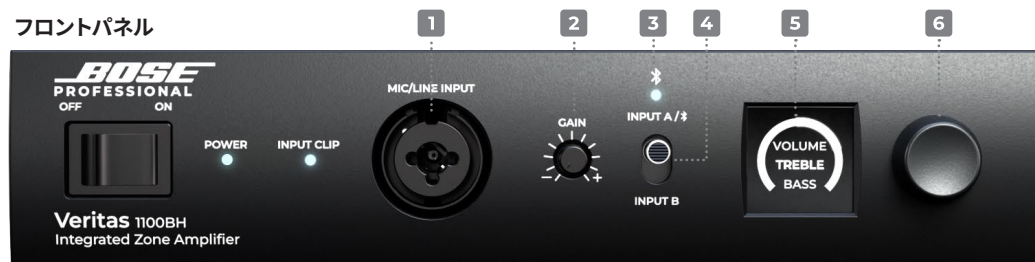

- 1 MIC/LINE入力
ダイナミックマイク、ライン入
力用のXLRコンボジャック。
- 2 GAIN調整
MIC/LINE入力レベルを
調整。
- 3 Bluetooth® LED
デバイス接続時は青く点灯。
- 4 音源切替スイッチ
リアのINPUT A/Bluetooth
またはINPUT Bを選択。
- 5 OLEDディスプレイ
本体メニューや、WEBの
設置ガイドQRコードを表示。
- 6 操作ノブ
メニュー選択・レベル調整用の
ロータリーエンコーダー。

リアパネル



- 1 RCA入力
CDプレイヤーやTVなど
RCAステレオ音源を接続。
- 2 ページングマイク入力
PPTマイクで使うトリガーコ
ンタクトクローザー付きの
ダイナミックマイクに対応。
- 3 AUX出力
2台めのVeritasなど追加デバ
イスへの信号ルーティング用。
- 4 MUTE端子
トリガーですべての出力をミュート
するコンタクトクローザー接続。
- 5 コントローラー用ポート
壁面コントローラーCC-1または
CC-2を接続し、音量調節や音
源選択をリモート操作。
- 6 スピーカー出力
Hi-Z 70V/100Vスピーカーに
接続。

(※画像は1100BH)

特徴

Bluetooth入力に対応

Bluetooth 5.0に対応し、モバイルデバイスからも簡単に音楽
をワイヤレス再生が可能。

プリセットEQを全30種搭載

FreeSpace、DesignMax、EdgeMax、AMUなどBose
ProfessionalスピーカーのプリセットEQを使用でき、クイ
ックに音質を向上させることが可能。

直感的なOLEDディスプレイとエンコーダー

多彩な機能にアクセスできるディスプレイとエンコーダーに
より、ユーザーフレンドリーなインターフェースを実現。


マウント金具が付属

付属のマウント金具を使用して、テーブルの裏やTV裏など省ス
ペースに柔軟な設置が可能。

仕様・対応アクセサリ

				
入力チャンネル	BluetoothX1、ステレオRCA×2、 XLR 1/4インチTRSコンボ端子X1		BluetoothX1、ステレオRCA×2、 ユーロブロック×2	
その他の入力	ページング入力 × 1			
出力チャンネル	1		2	
その他の出力	AUX (ステレオRCA) × 1			
コントロール	A/Bluetooth/B入力切替、トーンコントロール、 入力ゲイン、ミッドコネクタ、プリセットEQ選択、 ControlCenter接続ポート		A/Bluetooth/B入力切替、トーンコントロール、 入力ゲイン、モード切替DSPスイッチ、ページス レクションドロップ、ミッドコネクタ、プリセットEQ 選択、ControlCenter接続ポート	
定格出力	Hi-Z 1 × 100 W (100V/70V)	Lo-Z 2 × 50 W (4Ω) 2 × 25 W (8Ω)	Hi-Z 2 × 160 W (100V/70V)	Lo-Z 2 × 160 W (4Ω) 2 × 80 W (8Ω)
寸法 (H×W×D)	1RU×ハーフラック、44 × 214 × 310 mm		1RU、44 × 483 × 324 mm	
質量	3.2 kg	2.0 kg	4.4 Kg	
ユーザーコントロール	ゾーンコントローラー ControlCenter CC-1 / CC-2			

ラックマウント金具 VERITAS AMP RACK MOUNT KIT



ハーフラックモデルを1Uラックに設置できるラック
マウント。1台設置、2台設置いずれも対応。

ゾーンコントローラー CC-1 CC-2



音量調節のみ。 音量調節、
A/B入力ソース切り替え。