

ミラー取付部品での 設置方法



1. 部品一覧
2. 取付手順
3. ミラーと部品の取付方

* 取付には、2日掛かります。


明治硝子株式会社

<お問い合わせ先>


03-6666-9408

【1. 部品一覧】


A 部品（穴有り金物）

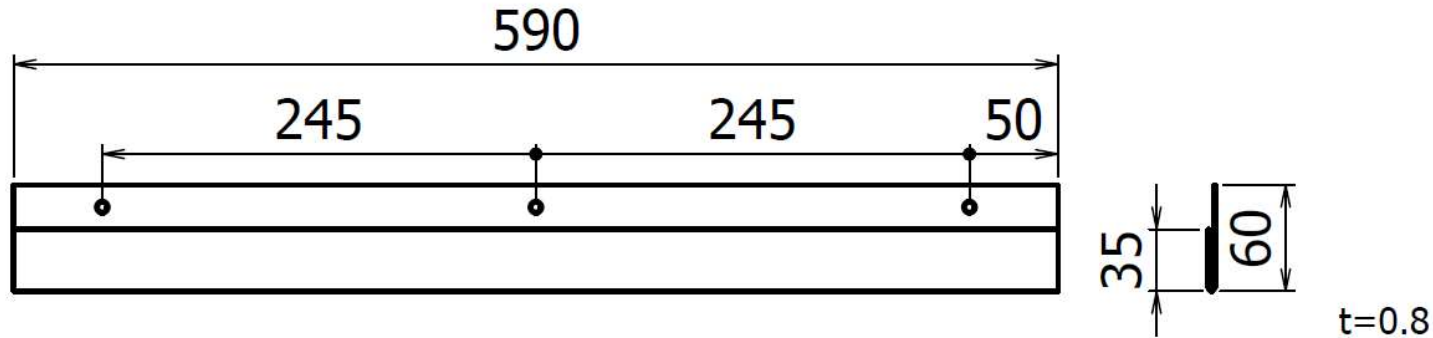

B 部品（穴無し金物）

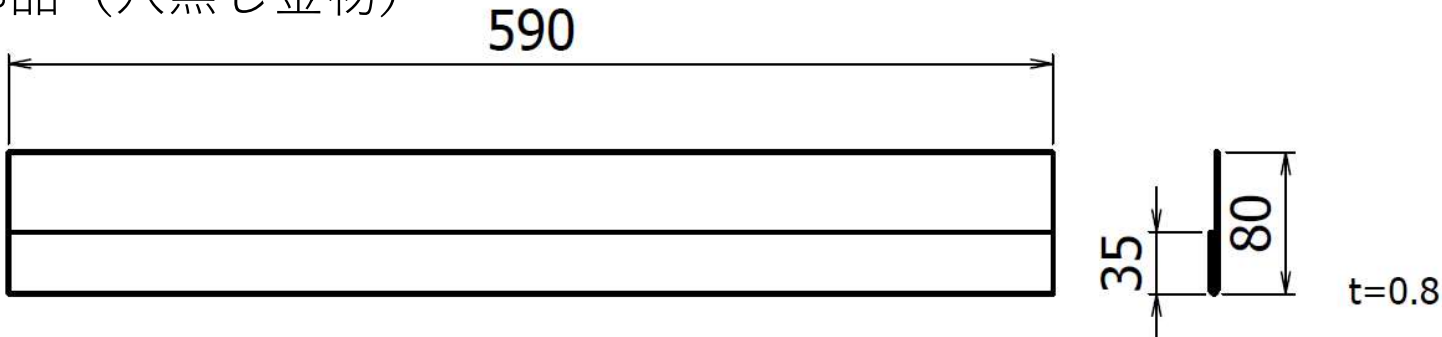

ワッシャー



タッピングビス(3.5×30)



～準備をして頂く部材～

※ホームセンターで御準備できます。

① ミラーマット（両面テープ）

② ミラーボンド

*推奨 セメダイン社 変成シリコンシーラントPOSシール
クロスの近似色をお選びください。

注意) 木工用ボンドは不可です。



【2. 施工手順】

～手順～

① 壁に部品を付ける



取付高さ：鏡取付位置の上端より約6ミリ下がった位置に
A部品を取り付けてください。

横方向は、ミラーの芯にA部品の芯を合せ取り付けてください。


② ミラーに部品を付ける

ミラー上端より約30ミリの位置にB部品を取り付けてください。

※B部品のミラーへの接着は、3ページを参照ください。

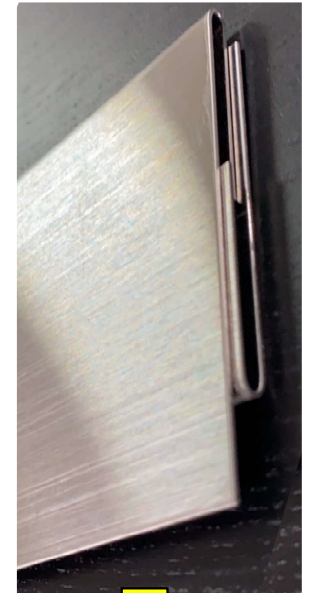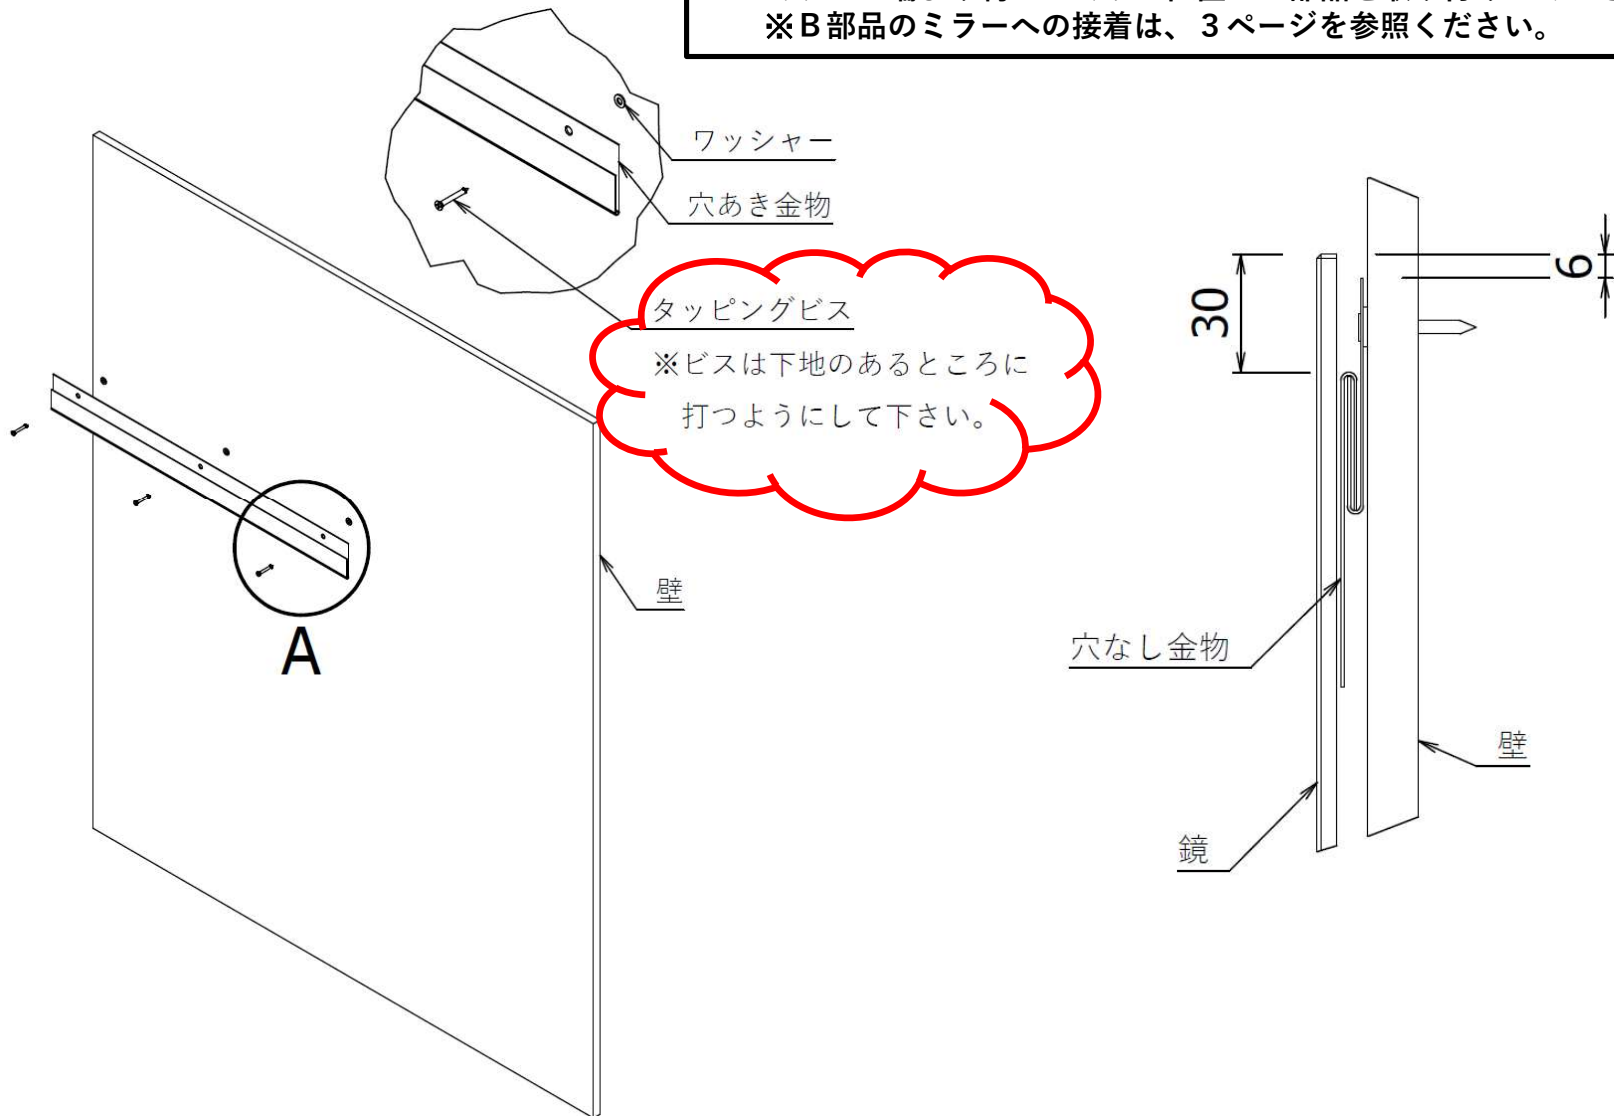


スライドして
引っ掛ける

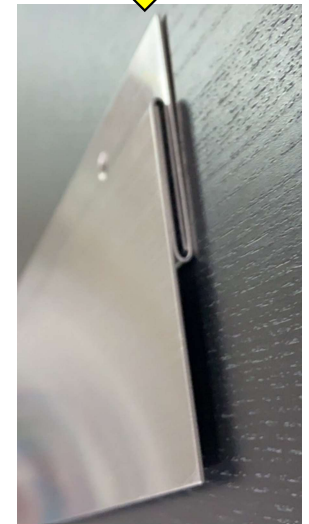

本来は、B部品にミラーを
取付けたのち行う

【3. ミラーと部品の取付方】

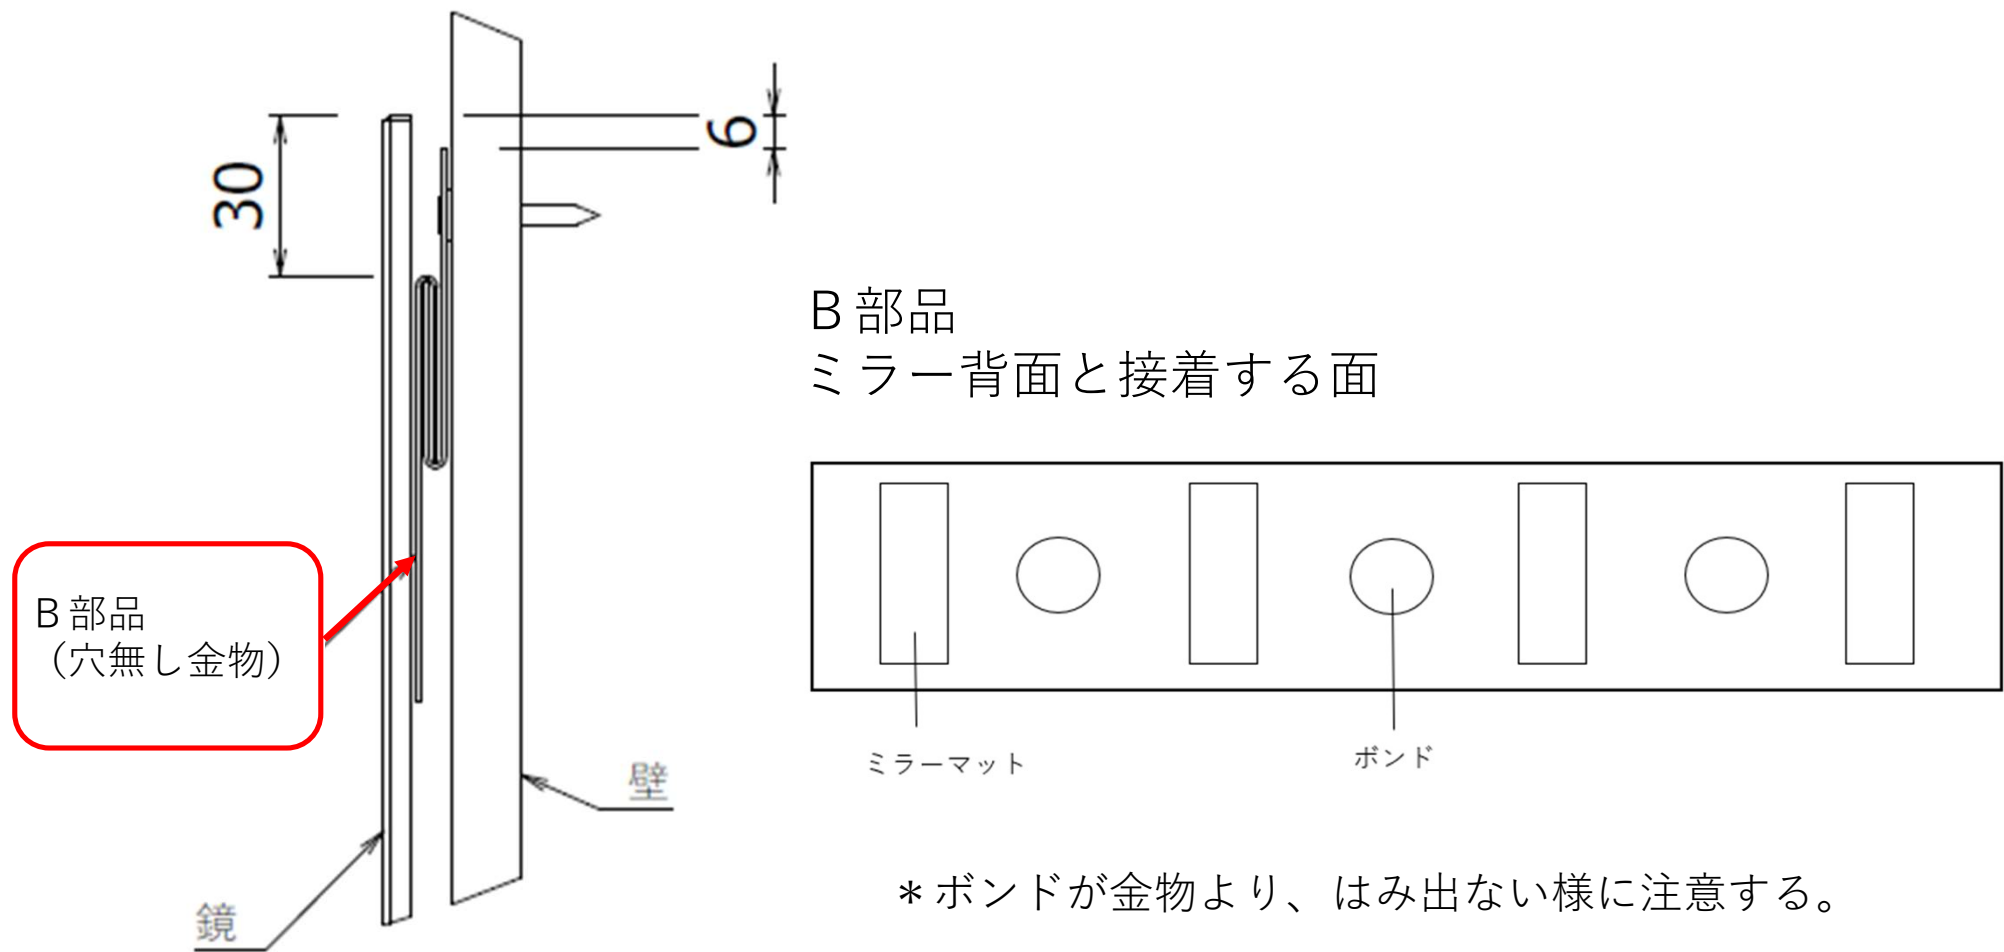

* B 部品にミラーを取付け、**約1日**置きしっかりと接着していることを確認してください。
その後【2. 施工手順】にあるとおり B 部品を A 部品に掛けてください。