
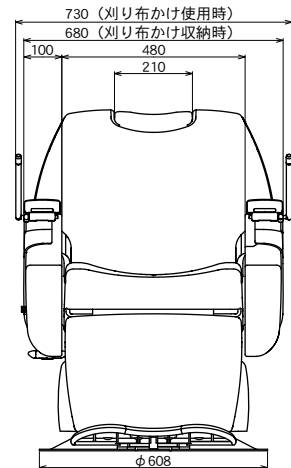


仕様

品番	BB-LG2S / BB-LG2L / BB-LG2R / BB-LG2F
定格電圧	AC100V
電源周波数	50 / 60Hz
定格消費電力※	370 / 460W
質量	134kg (BB-LG2S) / 134.5kg (BB-LG2L) 141kg (BB-LG2R) / 135.5kg (BB-LG2F)
シート	電動油圧式
初高 / 昇降ストローク	480 / 280mm
最大持上げ能力	135kg
まくら	手動式
背もたれ	電動油圧式
レッグレスト	電動油圧式
張部	合成皮革
操作スイッチ	操作部、ベース操作部の各スイッチ
使用環境	温度 0～40℃ 湿度 10～95% 気圧 700～1060hPa
輸送および保管環境	温度 -20～70℃ 湿度 10～95% 気圧 700～1060hPa

※定格消費電力は、タイプ【12ページ】に応じてアイロンありの場合は60W、ヒーターありの場合は30Wがそれぞれ加算されます。



BB-LG2S、BB-LG2L

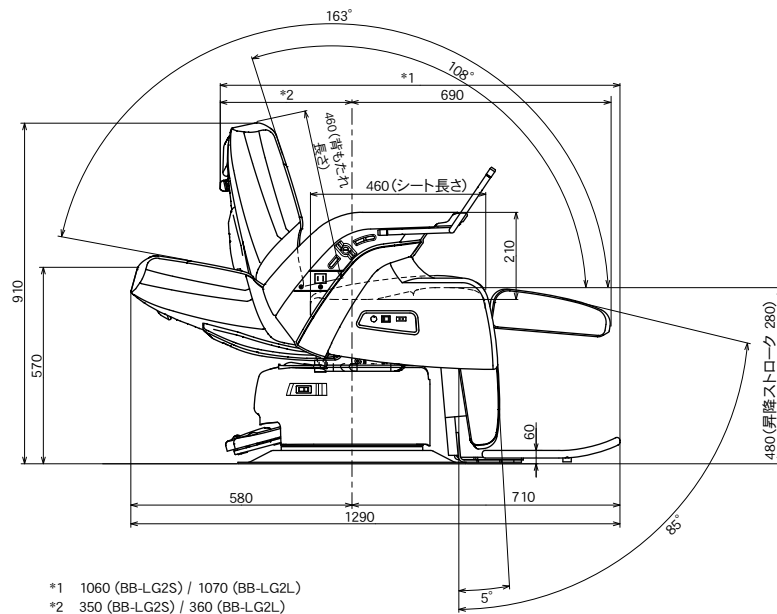



単位：mm（寸法許容差：±10%）
※寸法・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

仕様

BB-LG2R

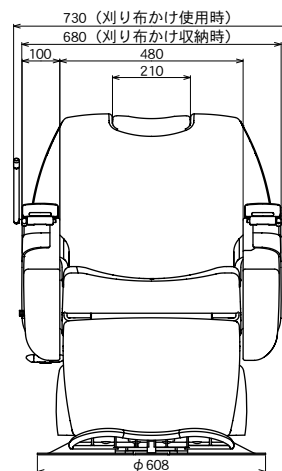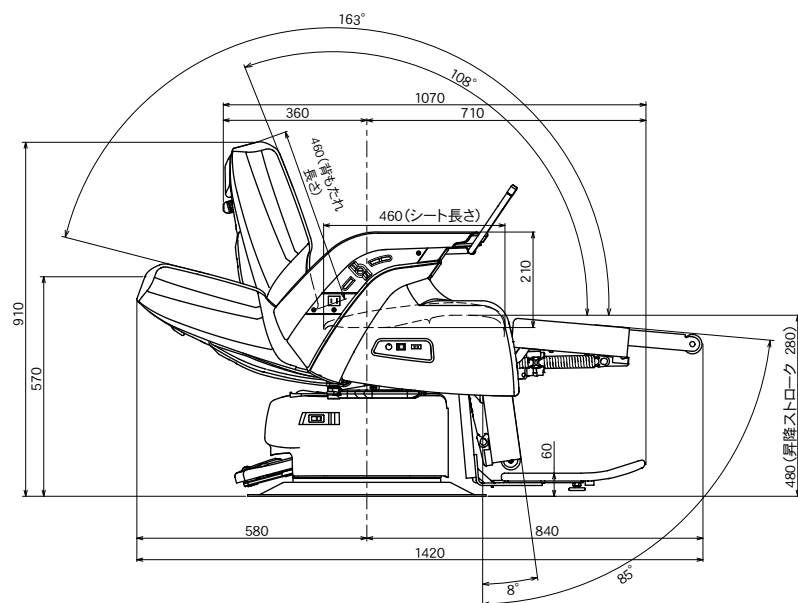

BB-LG2F

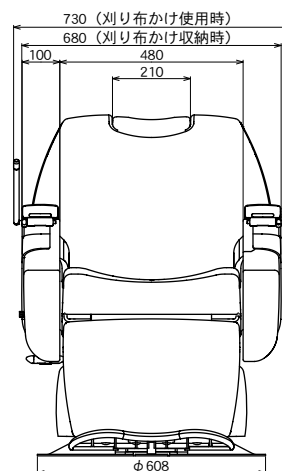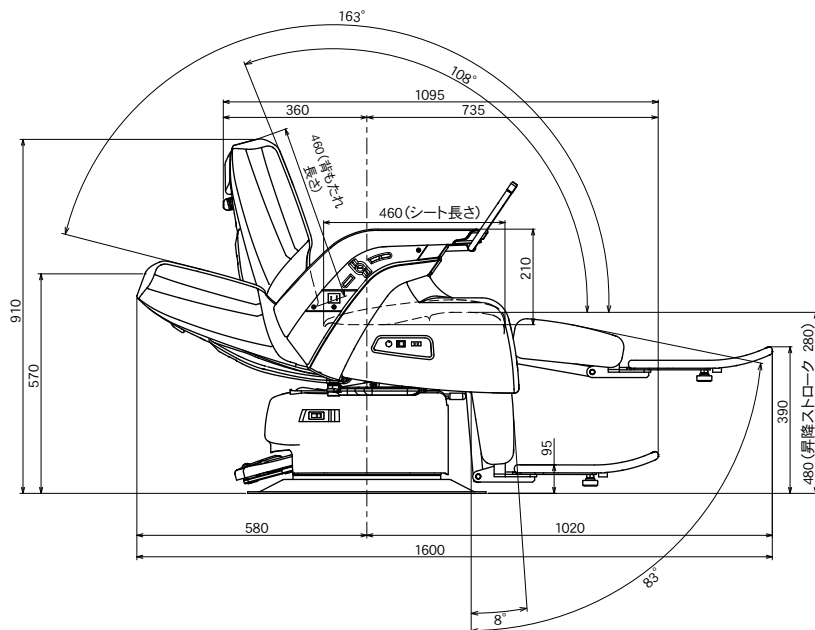

単位：mm（寸法許容差：±10%）
※寸法・仕様は改良のため、予告なく
変更する場合があります。