


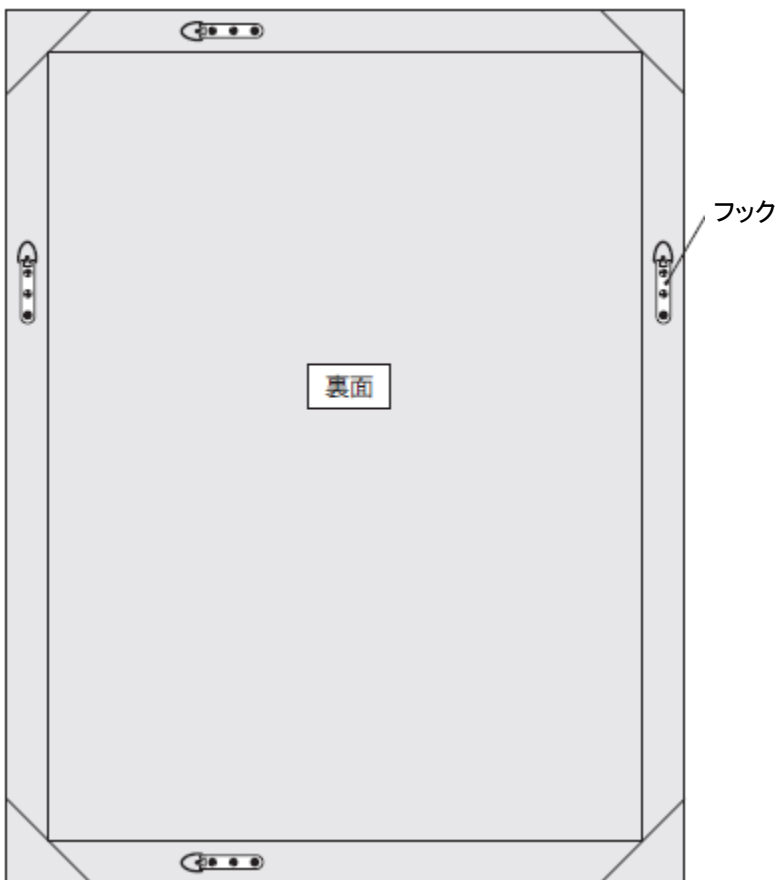

ミラー取り付けに付いて

鏡の裏面にフックが4カ所ついております。縦掛け、横掛けに対応しています。用途に合わせて使い分けて下さい。

同梱の木ネジもしくは設置面に合わせたネジを壁面に止め、フックを引っ掛けて下さい。ビスは下地がある場所に止めるか、コンクリート面の場合はアンカープラグを必ず使用して下さい。

また製品重量が重たいため本体を台の上や床面に置かない場合は、ミラーマットやシリコン等を使用して本体全体で壁面に固定させるようにして下さい。

WARNING

取り付け後の交換対応は一切できません。

必ず、開封後にお確かめください。

ミラーマットやシリコン等を使用しての固定の場合は歪みが生じる恐れがありますので十分にご注意ください。