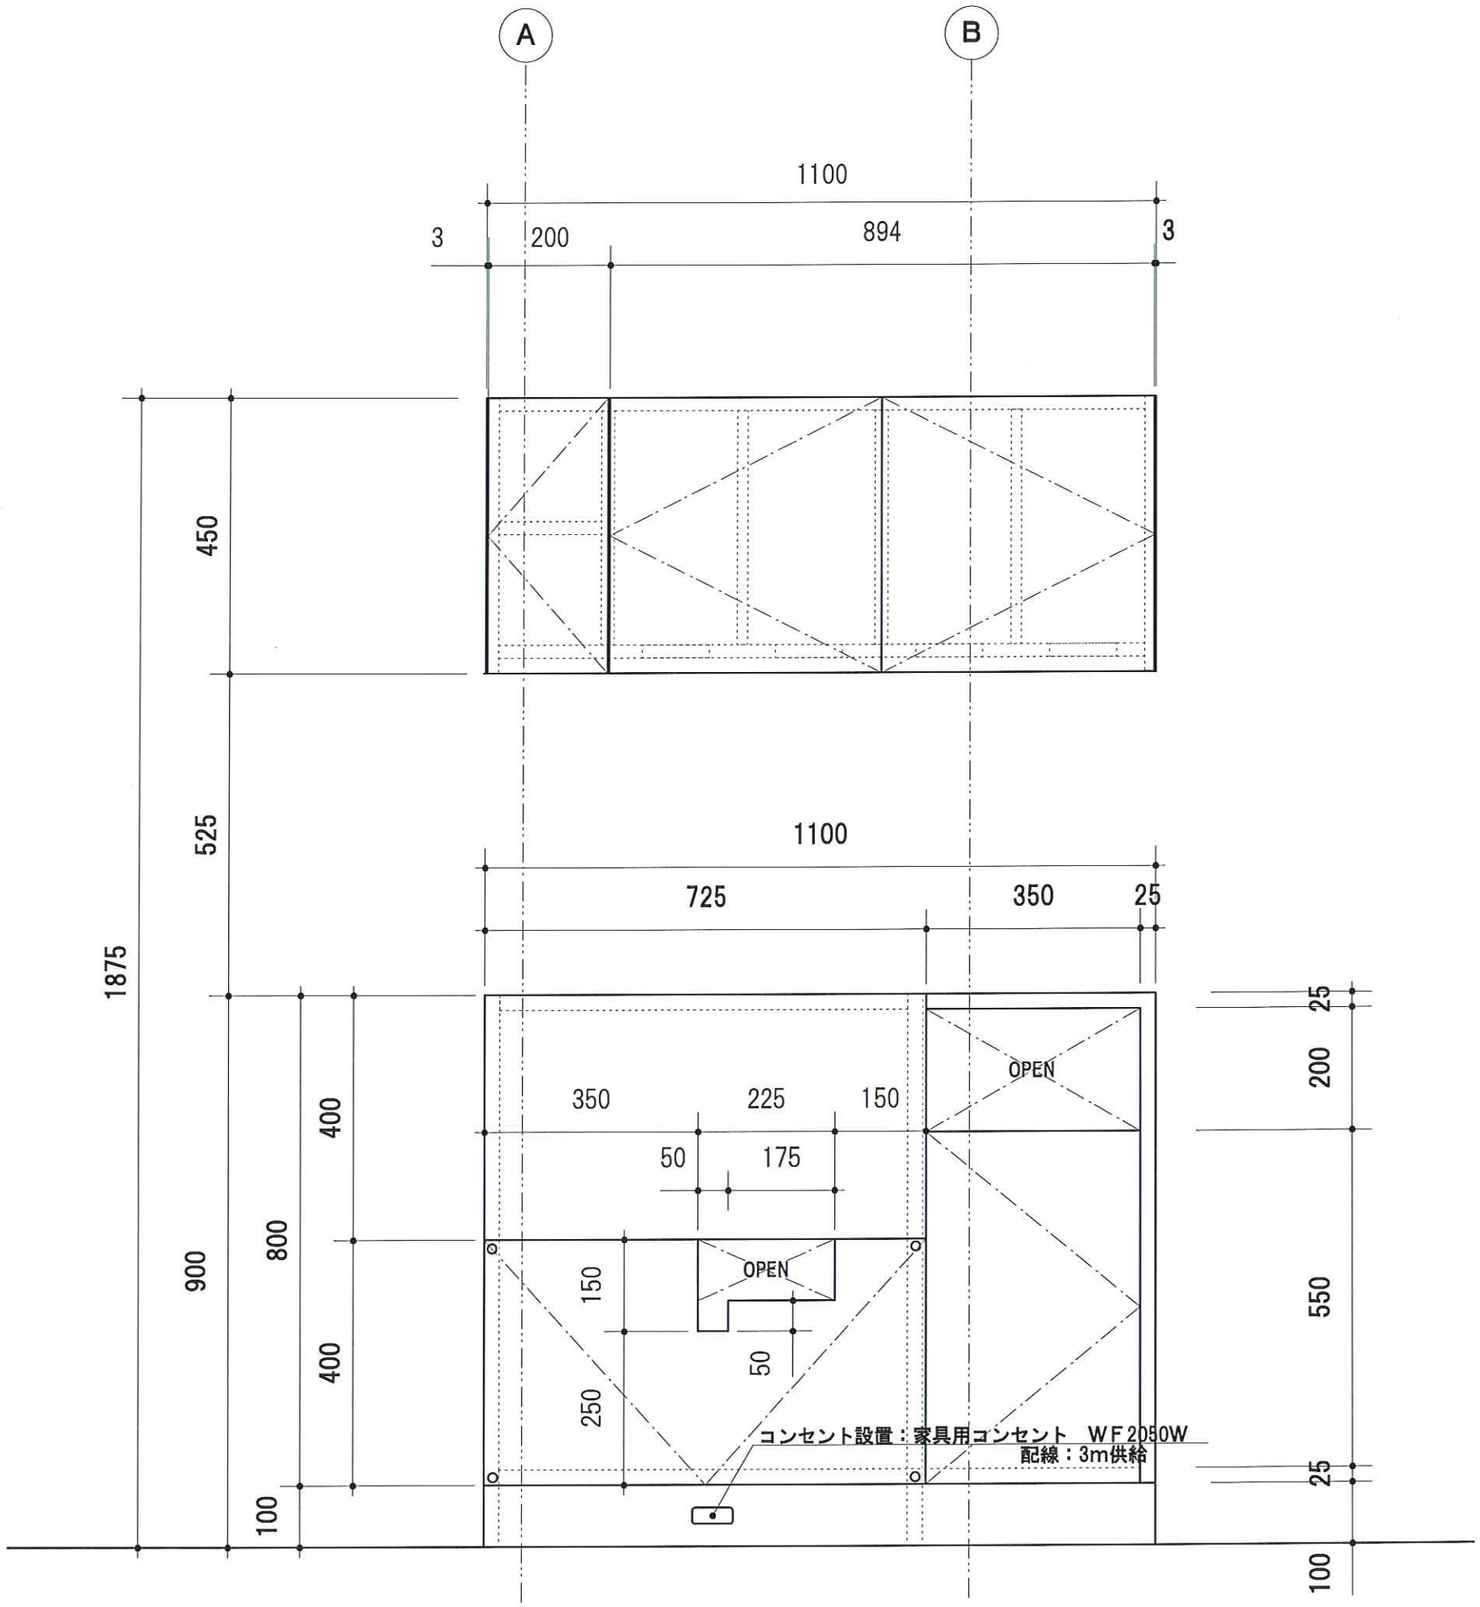
A
B
1100
3
200
894
3
450
525
1875
900
800
400
400
100
1100
725
350
25
350
225
150
50
175
150
50
250
OPEN
OPEN
コンセント設置：家具用コンセント　WF2050W
配線：3m供給
25
200
550
25
100

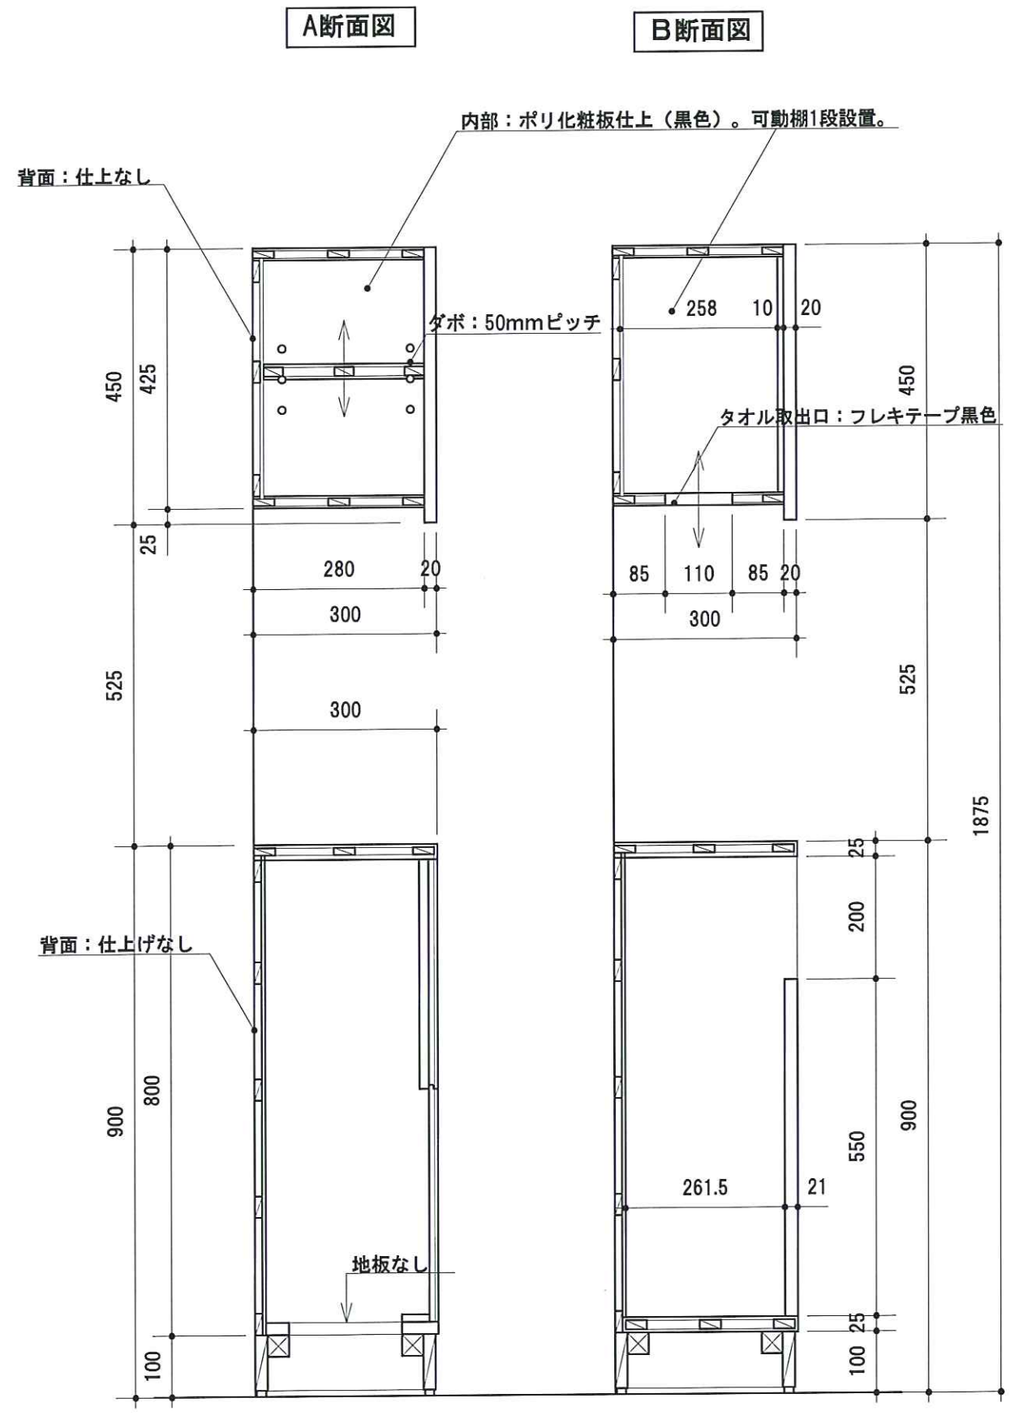
A断面図
B断面図
内部：ポリ化粧板仕上（黒色）。可動棚1段設置。
背面：仕上なし
ダボ：50mmピッチ
258
10
20
タオル取出口：フレキテープ黒色
450
425
25
280
20
300
85
110
85
20
300
525
300
450
525
1875
背面：仕上げなし
25
200
900
800
550
900
261.5
21
地板なし
25
100
100