
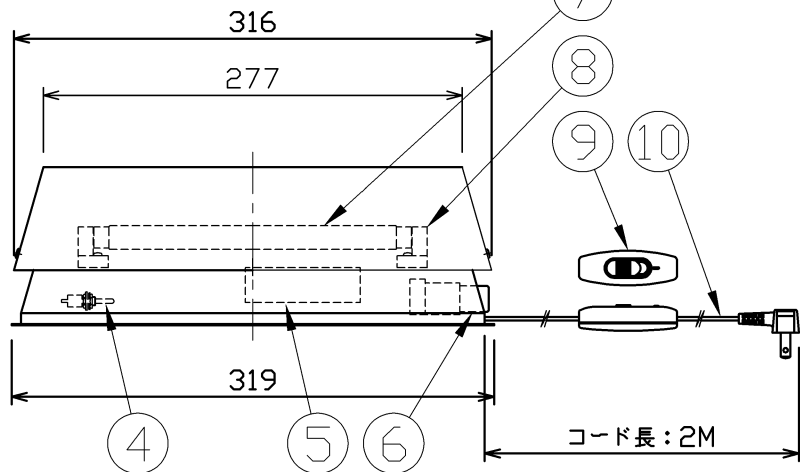
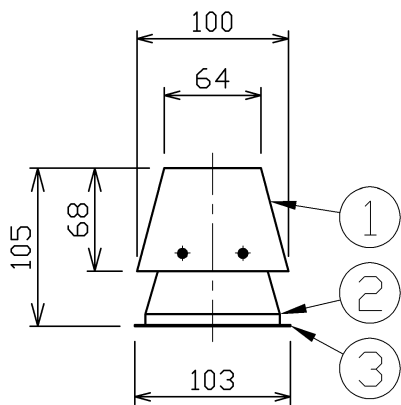
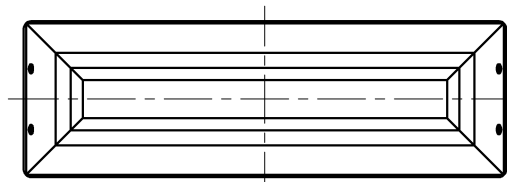



型番	MHA002W
----	---------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	カバー	1	鋼板	白色塗装
2	本体	1	SUS	白色塗装
3	サポート	1	鋼板	白色塗装
4	切替スイッチ	1		
5	安定器	1		
6	グローランプ	1		FG-7E(同梱)
7	紫外線殺菌ランプ	1		GL6(同梱)
8	ソケット	2	ユリア樹脂	白色
9	ON/OFFスイッチ	1	ユリア樹脂	白色
10	プラグ付きコード	1	VFF0.75	白色

壁面取付時 取付寸法図

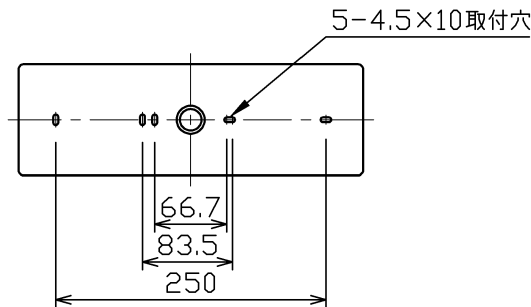

除菌するのに必要な時間目安

壁面(横向)・置き型での当社シュミレーション値

4.5畳	6.0畳	8.0畳
約7.1時間	約9.5時間	約12.6時間

※上記参考数値：天井高2.3m、窓や出入り口からの空気が流れない密閉空間でのシュミレーションです。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	8

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。絶縁不良・感電の原因となります。
- 本器具は、壁面取付(横向)、置き型専用です。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 本器具は、紫外線殺菌ランプ専用です。適合以外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、カバーを外すと紫外線殺菌ランプが消灯する構造ですが、ランプ交換やお手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。
- 点灯中のランプを直視したり、器具の上部や下部をのぞきこんだりしないでください。

品名	紫外線空気清浄機	特記事項	周波数を切替スイッチで設定する仕様となっております。(必ずお住いの地域の周波数に合わせてご使用ください)	
取付形態	壁面(横向)・置き型専用			
接続方法	コンセントプラグ			
適合ランプ	GL6			
ランプ寿命	6,000H			
適合グローランプ	FG-7E		承認	担当
殺菌線出力	1.7W		齋藤	齋藤
質量	1.8Kg			